


AUTRES OBTURATEURS

OBTURATEUR MECANIQUE

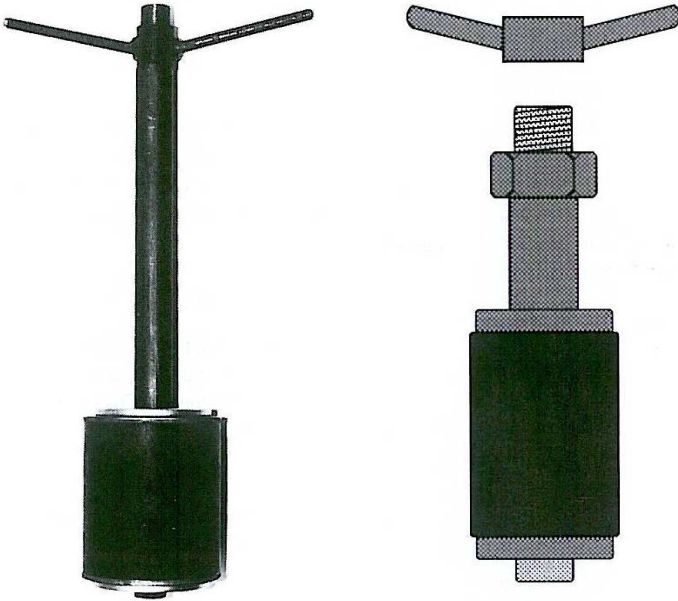

Poignée papillon en option

Disponible dans les diamètres suivants (mm) :

30, 33, 38, 42, 46, 50, 54, 64, 74, 84, 98, 114, 125, 135, 144, 155, 195 ...

La longueur du caoutchouc est de 150 mm, celle de l'appareil complet 250 mm ou 500 mm selon le diamètre de l'obturateur.


Les filetages vont de 3/8" pour les petites dimensions, 1" et 2"1/2 pour les plus importantes.

Le diamètre du forage doit être supérieur au diamètre nominal de 2 mm environ. La dilatation d'un obturateur mécanique est d'environ 10 à 15 % son diamètre nominal.

OBTURATEUR WIRELINE

Carottiers ø nominal	ø de forage mm	ø intérieur de l'outil	ø nominal obturateur	PS max bar
N	75.6	47.6	42	40
H	96.3	63.5	54	35
P	122.3	85	72	30

L'obturateur pour utilisation Wireline est équipé d'un anneau de positionnement qui vient reposer sur le cône de l'outil du carottier. Pour des utilisations spéciales, il est possible d'ajouter des bagues de guidage sur l'obturateur. Il existe des obturateurs Wireline simple et double.

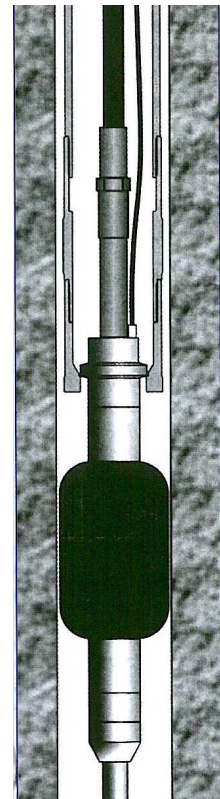

PETROMETALIC
11 Rue des Ecluses de Selles
F-59405 CAMBRAI CEDEX

Courriel : packers@petrometalic.com
Tel : (0033) 03 27 72 06 20
Fax : (0033) 03 27 72 06 31

Edition 01-2007/SC