CENTRALE HYDROPNEUMATIQUE MODULAIRE ET INTERCHANGEABLE PS4

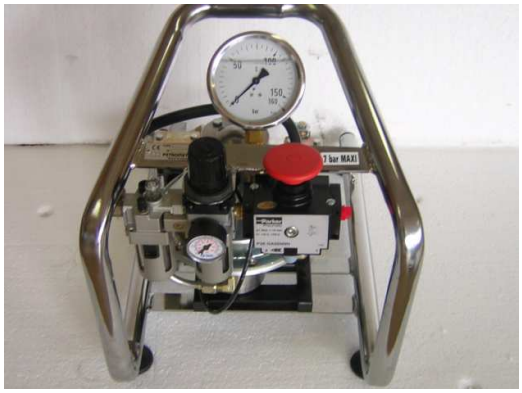

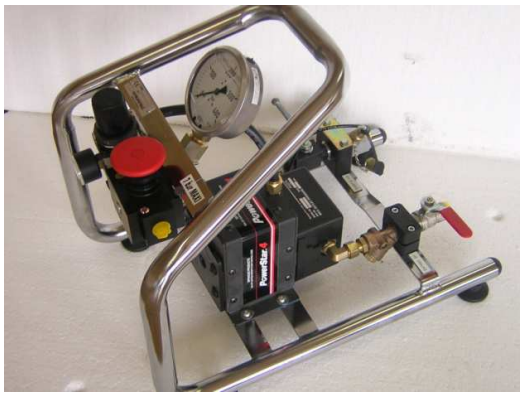

Pompe proposée sur centrale tubulaire ou seul (Photos ci-dessous)

Poids approximatif : 14 kg Dimension : 540 x 370 x 430 mm

Existe en 8 Rapports – Pression max : 2300 Bar

Ces pompes utilisent l'air comprimé (air sec) comme source d'énergie pour débiter des liquides (eau, huile, produits chimiques compatibles) à des pressions élevées.

Le système modulaire permet :

- 8 rapports pour un module moteur commun,
- débits importants par adjonction d'un deuxième module HP.

DONNEES TECHNIQUES DE LA POMPE NUE

Ratio	P N sortie bar	Raccord in out en NPT	Volume déplacé par cycle en cm^3	Pression fluide en bar														
				0	6,9	13,8	27,6	55,2	83	138	200	275	345	410	550	690	830	1380	2070
				Performances - Débit approximatif en l/min															
5/1	35	3/4" 1/2''	39	14	14	13	3,8												
double effet				25,2	25,2	23,4	6,84												
10/1	70	3/4" 1/2''	19.5	11	11	10	7,5	2											
double effet				19,8	19,8	18	13,5	3,6											
21/1	147	1/2" 3/8''	9.8	6,6	6,3	6	5	3,3	2,5	0									
double effet				11,9	11,3	10,8	9	5,94	4,5	0									
34/1	238	1/2" 3/8''	6	3,8	3,8	3,7	3,5	3,4	2,8	2	0,5	0							
double effet				6,84	6,84	6,66	6,3	6,12	5,04	3,6	0,9	0							
64/1	448	1/2" 3/8''	3.2	2,4	2,4	2,3	2,2	1,8	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,2					
double effet				3,9	4,32	4,14	3,96	3,24	2,7	2,34	1,98	1,62	1,26	0,36					
114/1	798	3/8" 9/16-18NBS	1.8	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	0,98	0,87	0,85	0,82	0,81	0,65	0,22			
double effet				2,34	2,34	2,34	2,16	2,16	1,98	1,76	1,57	1,53	1,48	1,46	1,17	0,4			
203/1	1421	3/8" 9/16-18NBS	0.98	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,47	0,45	0,43	0,4	0,37	0	
double effet				1,26	1,26	1,08	1,08	1,08	0,9	0,9	0,9	0,9	0,85	0,81	0,77	0,72	0,67	0	
333/1	2331	3/8" 9/16-18NBS	0.65	0,33	0,33	0,32	0,32	0,3	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,25	0,23	0,22	0,2	0,13	0,02
double effet				0,59	0,59	0,58	0,58	0,54	0,52	0,52	0,5	0,49	0,49	0,45	0,41	0,4	0,36	0,23	0,04

PETROMETALIC
11 Rue des Ecluses de Selles
59405 CAMBRAI CEDEX - FRANCE

Courriel : packers@petrometalic.com
Tel : 00 333 27 72 06 20
Fax : 00 333 27 72 06 31