


SURPRESSEUR GAZ POWERSTAR 4B™ MONTAGE SUR BOUTEILLE

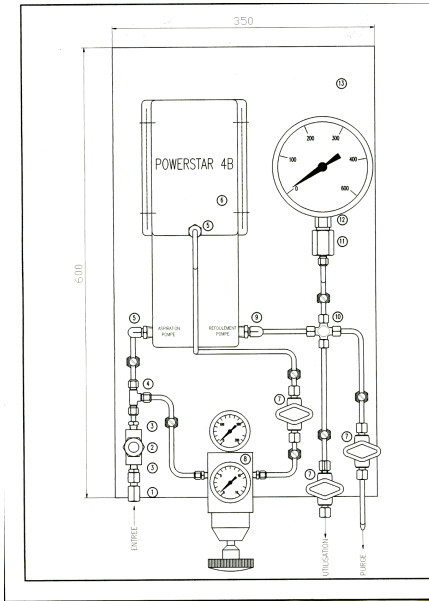

Surpresseur gaz neutres pour transfert et gonflage de vessies d'accumulateurs.

Sources d'énergie : air sec

PS : de 70 Bar à 600 Bar

Q : suivant tableau ci-dessous

Caractéristiques :

Longueur : 70 cm – Largeur 35 cm – Profondeur 47 – Poids approximatifs : 17 kg

TABLEAU 1 : PERFORMANCES DU SURPRESSEUR P4B
basées sur une consommation air de 50 SCFM (84Nm³/h) maximum

MODÈLE	PRÉCHARGE bar	P max. de sortie bar	Débits en NL / minute pour pression de sortie (bar) de :														
			14	28	42	56	70	140	210	280	350	420	490	560			
P4BS010	7	70	75	68	63	58											
P4BS010	14	70	141	128	118	108											
P4BS034	28	234			72	71	70	60	54								
P4BS034	34	234			89	88	87	75	67								
P4BS050	28	345			45	44	41	39	37	36							
P4BS050	34	345			56	55	51	48	46	44							
P4BS080	41	552							39	36	33	31	30				
P4BS080	70	552							64	59	54	52	50				
S010P4BS010	3	72	72	66	61	56											
S010P4BS010	7	76	128	116	107	98											
S010P4BS010	14	83	240	218	201	184											
S034P4BS034	21	255			93	92	91	78	70								
S034P4BS034	28	262			122	121	120	103	92								
S034P4BS034	34	269			152	150	149	127	115								
S050P4BS050	28	372			77	75	70	66	63	61	35						
S050P4BS050	34	379			95	94	87	82	78	75	43						
S080P4BS080	41	593							66	61	56	53	52	31			
S010P4BS034	7	265			51	51	50	47	42								
S010P4BS050	7	386			51	51	50	47	44	42	38						
S010P4BS080	7	614			51	51	50	48	47	45	44	42	40	38			

PETROMETALIC

11 Rue des Ecluses de Selles
59405 CAMBRAI CEDEX - FRANCE

Courriel : packers@petrometalic.com

Tel : 00 333 27 72 06 20

Fax : 00 333 27 72 06 31